



# Calduran RVS-profielen

Bouwtechniek en Voorlichting  
Postbus 97  
3840 AB Harderwijk  
Telefoon 0341 464 004  
Telefax 0341 464 005

In schoonwerk wanden opgebouwd uit vellingblokken, kunnen wanduiteinden, neggekanten en of uitwendige hoeken voorkomen. Om deze op een fraaie manier af te kunnen werken geeft Calduran u de mogelijkheid om RVS-profielen bij uw wand te bestellen.

## Eigenschappen

- Leverbaar in een U-profiel of een ongelijkzijdig hoekprofiel;
- Standaard lengte van 3 meter. Andere lengtes op aanvraag;
- Standaard dikte van 2 mm, hierdoor een strakke en rechte profilering. (standaard rvs A2 (AISI 304) kwaliteit);
- Als het profiel van te voren gesteld wordt, kan het als metselprofiel dienen;
- Geleverd met een plakfolie ter bescherming tijdens de uitvoering;
- Het profiel kan besteld worden bij de afdeling Planning & Logistiek te Harderwijk.

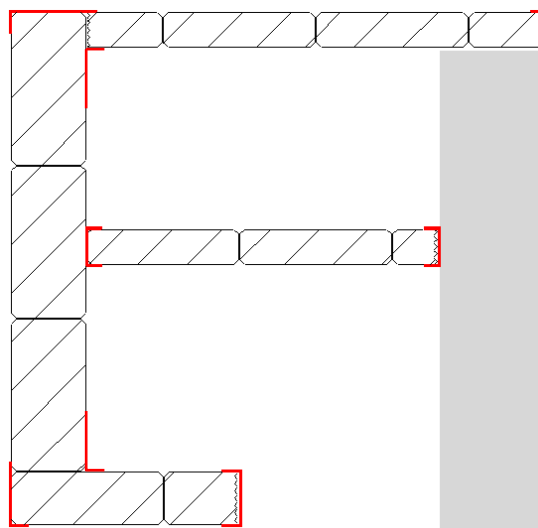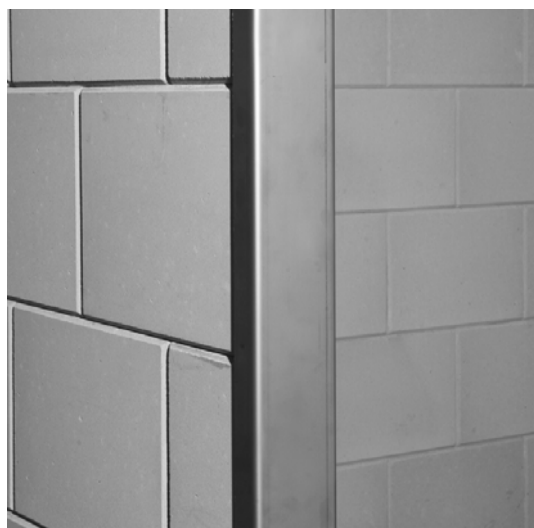

RVS-profiel in de praktijk

RVS-Profielen	Wanddikte (mm)	breedte (mm)	hoogte (mm)	lengte (mm)	dikte (mm)
Ongelijkzijdig hoekprofiel	100	40	130	3000	2
	150	50	180	3000	2
	214	60	245	3000	2
U-profiel	100	100	2 x 40	3000	2
	150	150	2 x 50	3000	2
	214	214	2 x 60	3000	2