


# Transporteren van Calduran pallets

Alle Calduran pallets kunnen naar de werkplek getransporteerd worden met heftrucks, pallethaken en verreikers. Bij transport binnen een gebouw wordt vaak een pompwagen gebruikt. De pallets van kalkzandsteen stenen en blokken zijn geschikt voor de meeste pompwagens.

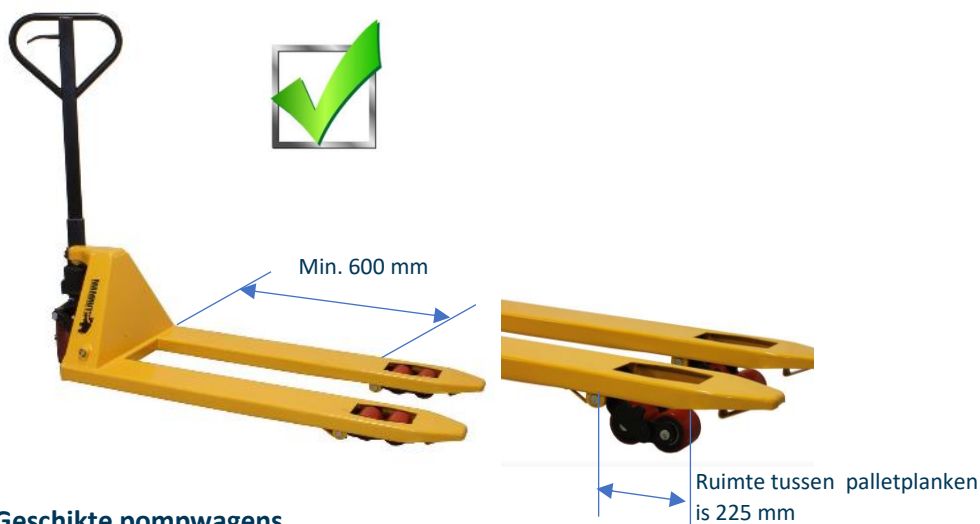

## Geschikte pompwagens

Een standaard palletwagen met 115 cm lange vork, een hefcapaciteit van minimaal 2000 kg en een hefhoogte van 80 tot 200 mm is prima geschikt voor het transporteren van stenen en blokken. De totale breedte van de pompwagen is ongeveer 54 cm en lastwielen in de lepels hebben meestal een diameter van ca 70 mm.

De hoogte tussen de pallet planken is ca. 95 mm en voldoende voor de meeste lepel-wiel hoogtes. Houd bij het lossen van de kleine pallets wel voldoende afstand tussen de rijen pakketten (min. 50 cm) zodat de pompwagen er met zijn lepels ook doorheen kan rijden. Geef dit dan als instructie aan de chauffeur bij het lossen.

Calduran pallets zijn niet geschikt voor het gebruik met een hoogheffer zoals een stapelaar of een schaarpalletwagen. Hierbij dient de pallet aan de onderzijde volledig open te zijn. Calduran pallets zijn aan de onderzijde altijd voorzien van planken vanwege transport over de rollerbaan in de fabriek en omdat ze ook op niet-verharde ondergronden moeten kunnen worden geplaatst. Als (nood)oplossing kan op de bouwplaats (eventueel tijdens het lossen) een extra (open) pallet onder het pakket worden toegevoegd. Deze pallets dient u zelf te verzorgen en heeft Calduran niet in het assortiment.



Stapelaar



Schaarpompwagen



Pallethaak voor hijskraan




verreiker

# Transporteren van Calduran pallets

## Toelichting:


### Grote pallets / verpakt groot:

De grote pallets hebben afmetingen van 900x1200 of 900x1000 mm. In de lange zijde van 1200 en 1000 mm kunnen de vorken van de pompwagen worden ingereden. De pallets hebben aan de onderzijde een sleufopening van 225 mm breed. De wielen van de pompwagen dienen hierin te passen inclusief een benodigde vrije ruimte voor speling en om de wielen te laten draaien.

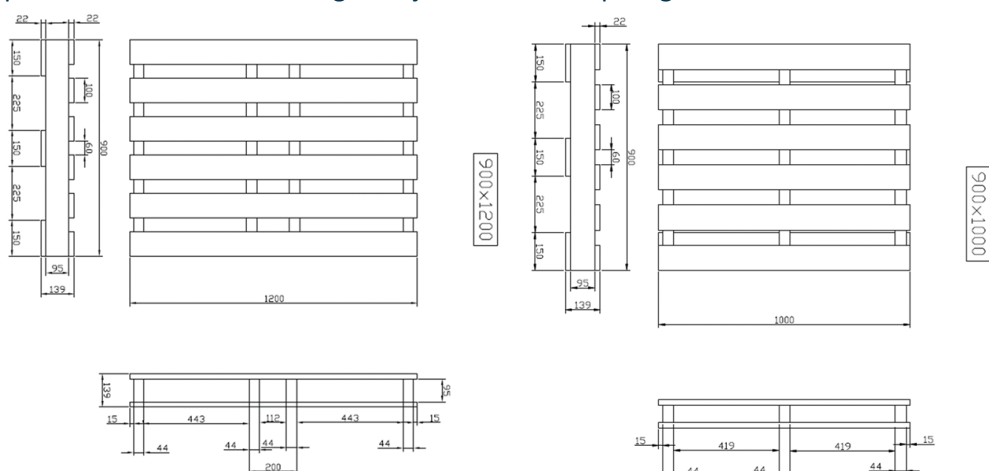

### Kleine pallets / verpakt klein:

De kleine pallets hebben afmetingen van 500x900 en 600x900 mm. In de lange zijde van 900 mm kunnen de vorken van de pompwagen worden ingereden. De bovenzijde en de onderzijde zijn volledig voorzien van planken, de palletvorken van de pompwagen dienen daarom zo lang te zijn dat de wielen door de pallet heen gaan. De afstand tussen de wielen en de aanslag dient daarom minimaal 600 mm te zijn.

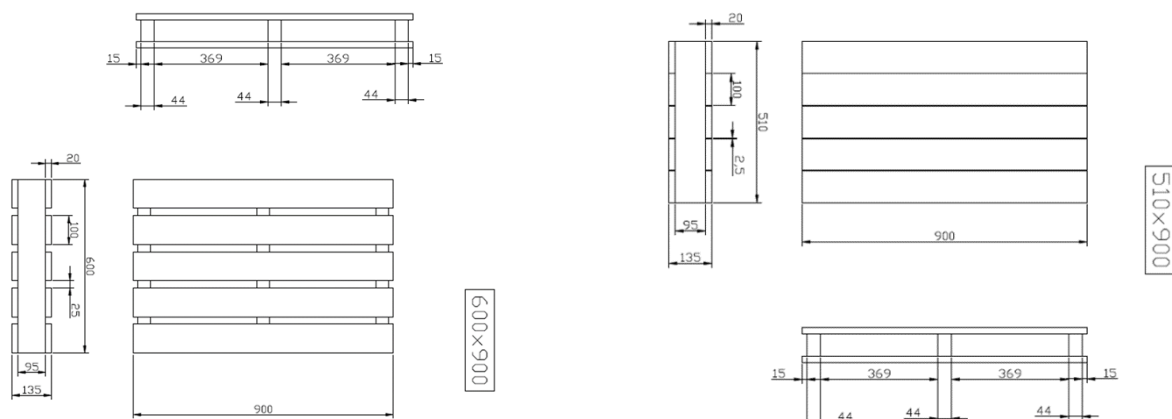

### Passtukpallets:

De pallets die gebruikt worden voor de passtukken van het elementensysteem zijn 1050 x 1200 mm en aan de boven en onderzijde volledig voorzien van planken. Daarom zijn deze alleen geschikt voor transport met een pallethaak of heftruck en niet voor een pompwagen.

Dit informatieblad is met grootste zorg samengesteld. Calduran Kalkzandsteen BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit gebreken in de inhoud van dit informatieblad.